



URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.7.301.2018

Gliwice, 22.10.2018 r.

nr kor. UM.760656.2018/MSOB



**BIURO USŁUG
INŻYNIERSKICH DK PROJEKT
D. KOŚCIAŃSKI**
ul. JANA KARSKIEGO 6
44-113 GLIWICE

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzędu

Miejskiego:

poniedziałek - środa:

8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;

piątek: 8:00 - 15:00

**Wydział
Przedsięwzięć
Gospodarczych
i Usług
Komunalnych**

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 54 21
pu@um.gliwice.pl

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: PU.7021.7.301.2018

Dotyczy: uzgodnienia sposobu zabezpieczenia projektowanej budowy przyłącza sieci ciepłej do projektowanych budynków mieszkalnych przy ul. Samotnej, Kujawskiej, Górnej, Św. Jacka w Gliwicach z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej oraz miejską siecią oświetleniową.

W odpowiedzi na wniosek otrzymany w dniu 24 września 2018r. w sprawie jak wyżej, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje, że w zakresie oświetlenia uzgadnia projektowaną budowę sieci ciepłej wskazaną na dołączonym planie zagospodarowania terenu w miejscach skrzyżowania i zbliżeń do infrastruktury oświetleniowej na ul. Ceglarskiej poprzez:

- prowadzenie wszelkich prac w pobliżu infrastruktury oświetleniowej zgodnie z obowiązującymi normami PN-E-05100; NSEP-E-004 i przepisami B.H.P.,
- zachowanie odległości poziomej od skrajni osi słupa oświetleniowego tak, aby nie uległ on uszkodzeniu lub zniszczeniu,
- wykonywanie prac w rejonie występowania infrastruktury oświetleniowej ręcznie, w sposób nie naruszający istniejących kabli zasilających oświetlenie oraz słupów i opraw,
- zabezpieczenie kabli zasilających oświetlenie uliczne w miejscach skrzyżowań, zgodnie z zaproponowanym rozwiązaniem projektowym, na szerokości wykopu komory przewiertowej rurą osłonową dwudzielną Arot typu A 110 PS w kolorze niebieskim, wloty rur należy uszczelnić pianką poliuretanową,
- zlecenie płatnego **nadzoru branżowego** na czas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu urządzeń oświetleniowych firmie Tauron Dystrybucja Serwis S.A. (tel. 798 013 268) zajmującej się bieżącym utrzymaniem oświetlenia stanowiącego własność tej firmy ,
- niezwłoczne powiadomienie tutejszego Wydziału w razie uszkodzenia lub zniszczenia słupa oświetleniowego, oprawy lub kabla oraz niezwłoczne naprawienie szkody, przy czym, całkowity koszt naprawy lub wymiany punktu oświetleniowego, oprawy lub kabla pokryje wykonawca działający w imieniu inwestora.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje, że istniejąca kanalizacja deszczowa w drodze ul. Samotnej, ul. Ceglarskiej nie widnieje na majątku, jak również nie jest administrowana przez Urząd Miejski w Gliwicach. W zakresie uzyskania uzgodnienia kolizji projektowanej trasy przyłącza sieci ciepłej z kanalizacją deszczową należy zwrócić się do administratora w/w kanalizacji tj. do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 w Gliwicach.

Jednocześnie w zakresie kanalizacji deszczowej uzgadniamy trasę przyłącza sieci ciepłej pod następującymi warunkami:

- przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne, z których wynikać winno faktyczne zagłębienie istniejących kanałów deszczowych, w tym przyłączy do wpustów ulicznych,
- wszelkie prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących kolektorów deszczowych należy wykonywać w sposób nie naruszający konstrukcji w/w istniejących urządzeń odwadniających,
- projektowane przyłącza należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia,
- w przypadku zaistnienia awarii przykanalików i kolektorów deszczowych w wyniku prowadzonych prac remontowych, wykonawca zobowiązany jest do jej niezwłocznego usunięcia. Prace należy wykonać pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,
- skrzyżowania z siecią kanalizacji deszczowej lub wewnętrzną kanalizacją deszczową i wejścia w teren należy uzgadniać z indywidualnymi właścicielami,
- należy zachować warunki techniczne zbliżeń poziomych do istniejących urządzeń odwadniających zgodnie z obowiązującą normą. W przypadku uszkodzenia w/w urządzeń wykonawca zobowiązany jest do usunięcia uszkodzeń na własny koszt,
- przy wykonaniu przekroczeń o przystąpieniu do prac należy powiadomić tutejszy Wydział,
- powyższe warunki ważne są na okres dwóch lat od daty nin. pisma.

Jednocześnie tutejszy Wydział informuje, że należy zachować warunki techniczne zbliżeń poziomych do istniejących urządzeń odwadniających zgodnie z obowiązującą normą. W przypadku uszkodzenia w/w urządzeń wykonawca zobowiązany jest do usunięcia uszkodzeń na własny koszt.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje, że aktualny przebieg kanalizacji deszczowej znajduje się w zasobach geodezyjnych i kartograficznych Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że tutejszy Wydział nie dysponuje dodatkową aktualizacją bądź inwentaryzacją uzbrojenia w zakresie kanalizacji deszczowej i punktów oświetlenia ulicznego. Przebiegi istniejącego uzbrojenia w/w winny zostać zaktualizowane przez uprawnionego geodetę w oparciu o stany faktyczne.

Dodatkowo tutejszy informuje, iż jest administratorem kolektorów głównych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasach drogowych, natomiast skrzyżowania z przyłączami kanalizacji deszczowej lub wewnętrzną kanalizację deszczową i wejścia w teren należy uzgadniać z indywidualnymi właścicielami.

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr inż. Aleksandra Burzak

Otrzymują:


- a. Adresat
- b. a/a PU

Załącznik:

- Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych,
- Uzgodniony plan zagospodarowania terenu – zwrot 1 egz.

Przygotowała:

Małgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 239 11 17.
Kamila Ferenc (oświetlenie uliczne) tel. 32 239 11 10.

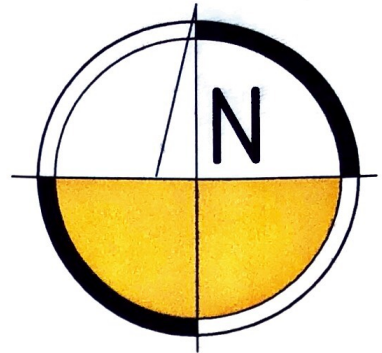


SKALA 1:500

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych

PV. 4021. 4. 301. 2018
2 dwa 22.10.2018/

Podinspektor
Sobusik
Małgorzata Sobusik

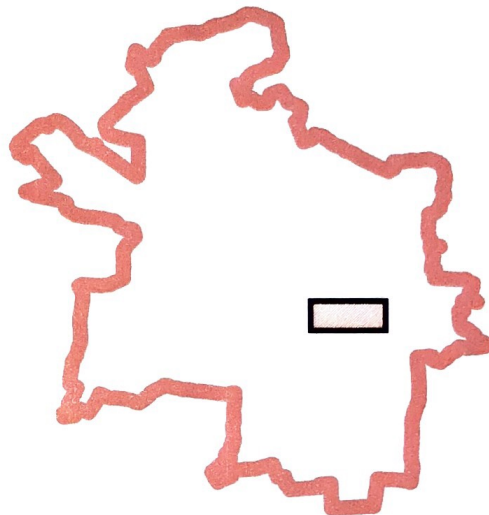

LEGENDA

PROJEKTOWANE SIECI I OBIEKTY:

2xDN100/150

przyłącze do sieci ciepłej

ISTNIEJĄCE SIECI I OBIEKTY:

cw2x150

istniejący ciepłociąg

wo100

istniejący wodociąg

ksD400

istniejąca kanalizacja sanitarna

kdD150

istniejąca kanalizacja deszczowa

gAD

istniejący gazociąg

eND

istniejące kable elektroenergetyczne


EA

istniejące kable teletechniczne

X X X -


OBIEKTY/ELEMENTY DO LIKWIDACJI

INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA: BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPŁEJ DO PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. SAMOTNEJ, KUJAWSKIEJ, GÓRNEJ, ŚW. JACKA W GLIWICACH Obręb Ligiła Zabrska INWESTOR: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Krzywuskiej Tamy 135		NAZWISKO PROJEKTOWAŁ: MGR INZ. Dawid KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR 499/02	PODPIS <i>Dei</i>
TYTUŁ RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		OPRACOWAŁ: MGR INZ. Dawid KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR 499/02	PODPIS <i>Dei</i>
FIRMA: BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID KOŚCIAŃSKI 44-113 GLIWICE, UL. KARSKIEGO 6, TEL. 501-254-204		BRANŻA: SANITARNA	STADIUM: PB
DATA: 09.2018	SKALA: 1:500	NR UMOWY: DZ nr 76/2018 z dn. 12.04.2018r. NUMER RYSUNKU: PEC.P2.01.A	

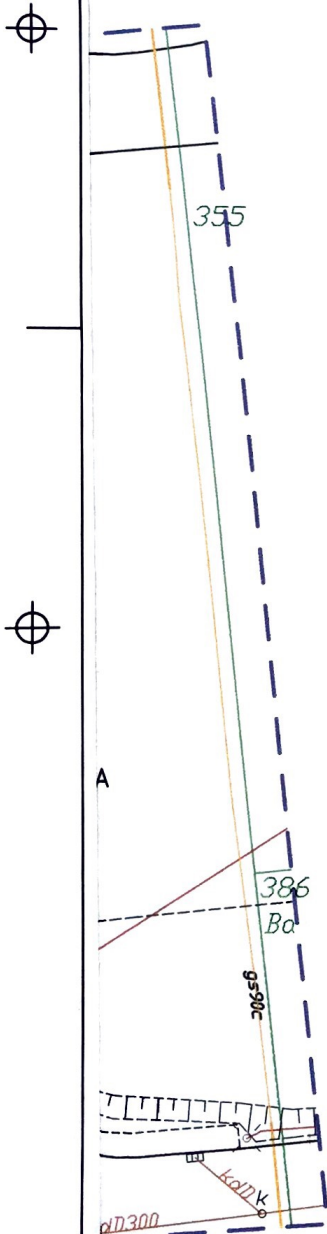


SZCZEGÓŁ WYKONANIA ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCYCH KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z PROJEKTOWANYM CIEPŁOCIĄGIEM

1:50

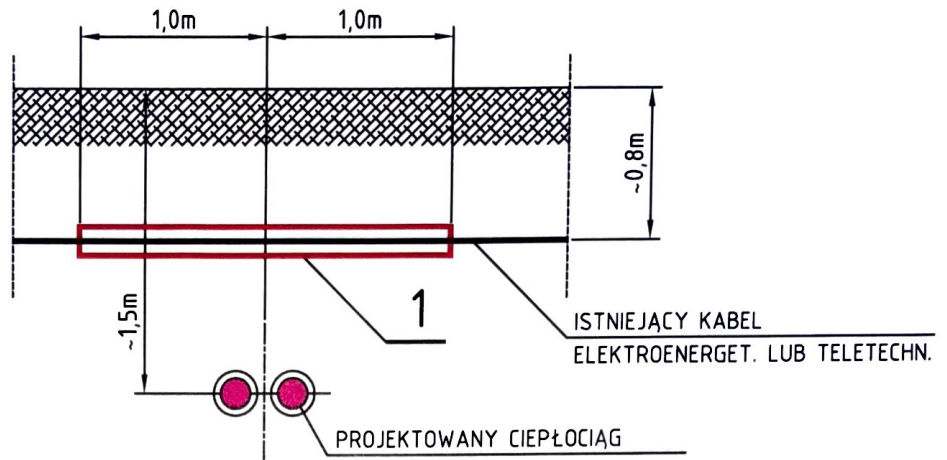


DWUDZIELNA RURA OCHRONNA

POZ	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	DWUDZIELNA RURA OCHRONNA PE - DN150/Ø160 DLA KABLI SN - DN100/Ø110 DLA KABLI NN I TT

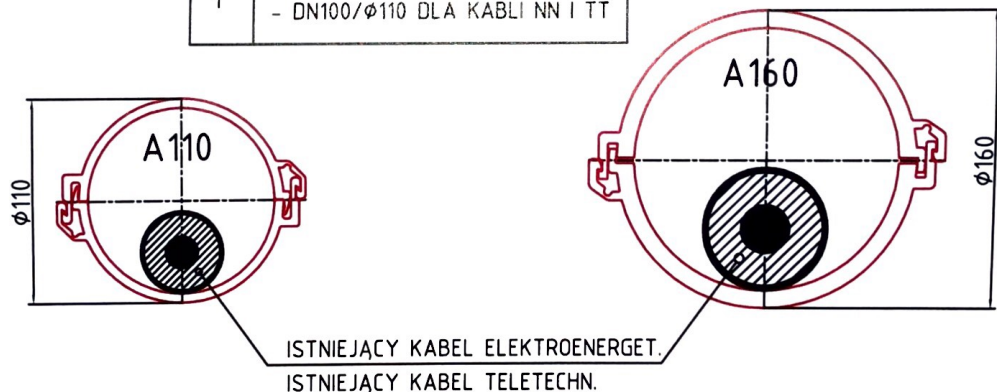

ŁĄCZENIE DWUDZIELNEJ RURY OSŁONOWEJ

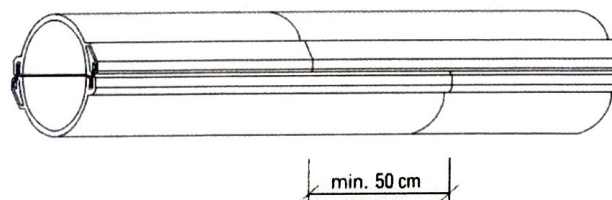

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych
i Usług Komunalnych
PV. 4021. 7. 301. 2018
z dnia 22.10.2018r.

Podinspektor
Sobusik
Małgorzata Sobusik

INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA: Zadanie: WYKONANIE PRZYŁĄCZA SIECI CIEPŁEJ DO PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. SAMOTNEJ, KUJAWSKIEJ, GÓRNEJ, ŚW. JACKA W GLIWICACH Obrob. Ligola Zabrska INWESTOR: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 125		NAZWISKO MGR INZ. Dawid KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR 409/02	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU ZABEZPIECZENIE KABLI eN i tT		OPRACOWAŁ: MGR INZ. Dawid KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR 409/02	PODPIS
FIRMA: BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID KOŚCIAŃSKI 44-113 GLIWICE, UL. KARSKIEGO 6, TEL. 501-254-204		OPRACOWAŁ: INZ. Piotr KOŚCIAŃSKI	PODPIS
BRANŻA SANITARNIA	STADIUM PBW	NR UMOWY DZ nr 76/2018 z dn. 12.04.2018r.	
DATA 09.2018	SKALA -	NUMER RYSUNKU PEC.P2.08.A	
DK PROJEKT			